


Tour Grande Largeur

Conçu pour un usage intensif, cet échafaudage offre une grande surface de travail



	Longueur		
	2m	2,40m	3m
Hauteur travail / plateau maxi	14,30 m / 12,30 m	14,30 m / 12,30 m	14,30 m / 12,30 m
Largueur échelle	1,20m	1,20m	1,20m
Roues à blocage avec pied réglable	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied	300 mm	300 mm	300 mm
Surface utile plancher	1,95 x 1m	2,30 x 1m	2,95 x 1m
Dimension stabilisateurs repliés	2,44 x 1,30 m	2,84 x 1,30 m	3,44 x 1,30 m
Charge admissible	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

**Double croisillon
=
Stabilité maximum
Moins de pièces**

STABILISATEUR
STANDARD
TLS



STABILISATEUR
ROULANT
TLR

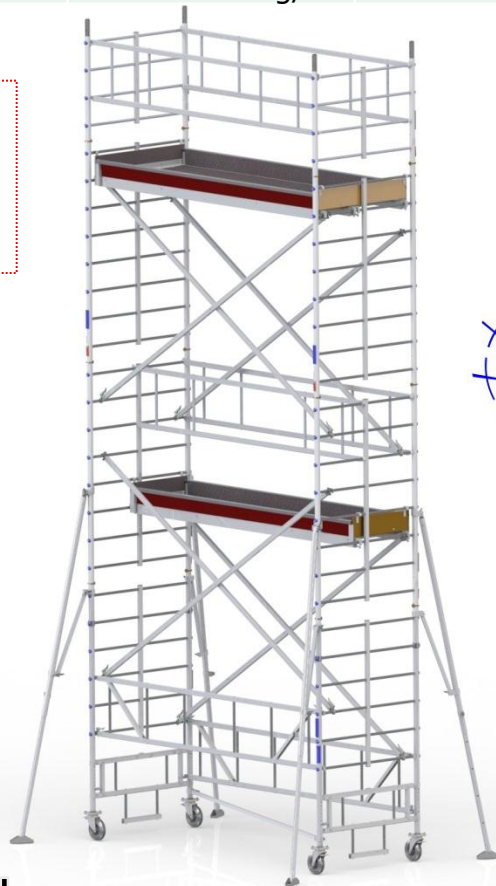

Niveau intégré



Montage sécurité :
SECURISSET fournis
à partir de 3 m plancher



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier


Montage facile par une personne

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontable



			T L S														
Longueur	2 m																
	Largeur	1,20 m	ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 200	RDT 200	CR 200	PTT 204	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3	
			Kg														
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge 2 à 4 m	Rallonge 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET	
TLS 220 T*	4,30 m	2,30 m	126	2	/	2	4	2	1	/	1	4	/	/	2	/	
TLS 320 T	5,30 m	3,30 m	141	2	1	2	4	2	1	2	1	4	/	/	2	1	
TLS 420 T	6,30 m	4,30 m	188	2	2	2	4	2	1	4	1	4	/	/	4	1	
TLS 520 T	7,30 m	5,30 m	212	2	3	2	4	2	1	6	1	4	4	/	4	1	
TLS 620 T	8,30 m	6,30 m	227	2	4	2	4	2	1	8	1	4	4	/	4	1	
TLS 720 T	9,30 m	7,30 m	274	2	5	2	4	2	1	10	1	4	4	/	6	1	
TLS 820 T	10,30 m	8,30 m	289	2	6	2	4	2	1	12	1	4	4	/	6	1	
TLS 920 T	11,30 m	9,30 m	318	2	7	2	4	2	1	14	1	4	4	4	6	1	
TLS 1020 T	12,30 m	10,30 m	364	2	8	2	4	2	1	16	1	4	4	4	8	1	
TLS 1120 T	13,30 m	11,30 m	379	2	9	2	4	2	1	18	1	4	4	4	8	1	
TLS 1220 T	14,30 m	12,30 m	395	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	5,30	10,70	13,20	4,20	5,35	2,10	2,20	39,10	25,80	3,60	2,20	3,40	2,95	3,50

			T L S														
Longueur	2,40 m																
	Largeur	1,20 m	ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 240	RDT 240	CR 240	PTT 244	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3	
			Kg														
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge 2 à 4 m	Rallonge 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET	
TLS 0224 T*	4,30 m	2,30 m	136	2	/	2	4	2	1	/	1	4	/	/	2	/	
TLS 0324 T	5,30 m	3,30 m	151	2	1	2	4	2	1	2	1	4	/	/	2	1	
TLS 0424 T	6,30 m	4,30 m	205	2	2	2	4	2	1	4	1	4	/	/	4	1	
TLS 0524 T	7,30 m	5,30 m	229	2	3	2	4	2	1	6	1	4	4	/	4	1	
TLS 0624 T	8,30 m	6,30 m	244	2	4	2	4	2	1	8	1	4	4	4	4	1	
TLS 0724 T	9,30 m	7,30 m	298	2	5	2	4	2	1	10	1	4	4	4	6	1	
TLS 0824 T	10,30 m	8,30 m	313	2	6	2	4	2	1	12	1	4	4	4	6	1	
TLS 0924 T	11,30 m	9,30 m	342	2	7	2	4	2	1	14	1	4	4	4	6	2	
TLS 1024 T	12,30 m	10,30 m	396	2	8	2	4	2	1	16	1	4	4	4	8	1	
TLS 1124 T	13,30 m	11,30 m	411	2	9	2	4	2	1	18	1	4	4	4	8	1	
TLS 1224 T	14,30 m	12,30 m	426	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	5,30	10,70	13,20	4,20	5,80	2,30	2,30	45,60	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

			T L S														
Longueur	3 m																
	Largeur	1,20 m	ET 100	ET 200	ET 200 S	RP 200 R	CV 300	RDT 300	CR 300	PTT 304	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3	
			Kg														
			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge 2 à 4 m	Rallonge 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET	
TLS 0230 T*	4,30 m	2,30 m	152	2	/	2	4	2	1	/	1	4	/	/	2	/	
TLS 0330 T	5,30 m	3,30 m	168	2	1	2	4	2	1	2	1	4	/	/	2	1	
TLS 0430 T	6,30 m	4,30 m	232	2	2	2	4	2	1	4	1	4	/	/	4	1	
TLS 0530 T	7,30 m	5,30 m	257	2	3	2	4	2	1	6	1	4	4	/	4	1	
TLS 0630 T	8,30 m	6,30 m	273	2	4	2	4	2	1	8	1	4	4	4	4	1	
TLS 0730 T	9,30 m	7,30 m	337	2	5	2	4	2	1	10	1	4	4	4	6	1	
TLS 0830 T	10,30 m	8,30 m	353	2	6	2	4	2	1	12	1	4	4	4	6	1	
TLS 0930 T	11,30 m	9,30 m	383	2	7	2	4	2	1	14	1	4	4	4	6	1	
TLS 1030 T	12,30 m	10,30 m	447	2	8	2	4	2	1	16	1	4	4	4	8	1	
TLS 1130 T	13,30 m	11,30 m	463	2	9	2	4	2	1	18	1	4	4	4	8	1	
TLS 1230 T	14,30 m	12,30 m	480	2	10	2	4	2	1	20	1	4	4	4	8	1	
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	5,30	10,70	13,20	4,20	7,35	2,70	2,80	55,00	36,10	3,60	2,20	3,40	5,65	3,50