


## ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM – usage intensif

Hauteur travail / plancher maxi :	14.30 / 12.30 m
Largeur échelle :	0.85 m
Longueur :	2 m – 2.40 m – 3 m
Roues à blocage avec pied réglable	Ø 200 mm
Réglage pied	300 mm
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m
	2.30 x 0.60 m
	2.95 x 0.60 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>



Montage sécurité :  
**SECURISSET** et DVD  
de formation  
de montage sécurisé  
fournis à partir de  
3 m plancher

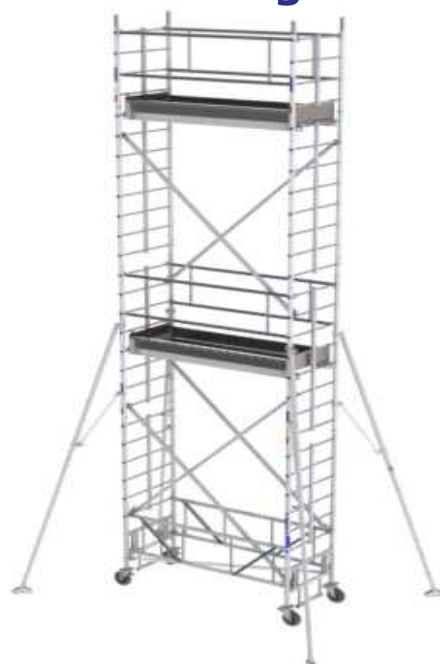

Châssis de  
rangement  
échafaudage



Embase  
coulissante

Embase  
pivotante


Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence 7207C/A

### LES + D'ULTRALU


**Produit 100% réparable sur chantier**

**Montage facile par une personne seule**

Le quart de tour pour  
verrouillage rapide  
des croisillons par  
une personne seule  
depuis le bas.





Contreventement pour  
montage aisé en escalier  
ou en dénivelé, sans  
accessoires  
supplémentaires.



Emboîtement  
breveté à  
rattrapage de jeux  
(la « clé rouge »).



Barreaux fortement  
antidérapants  
renforcés  
par l'intérieur et  
démontable

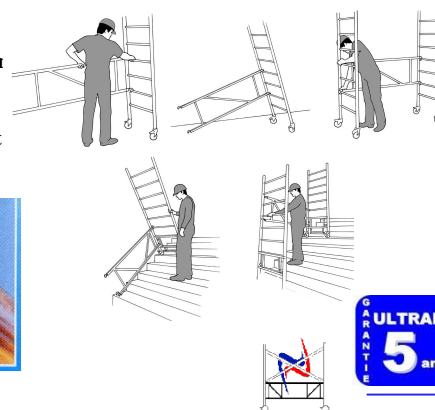

			IPS 2 m												
Longueur			0,85 m												
Largeur			EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 200	RDI 200	CR 200	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3
Kg			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET
IPS 0220 T*	4,30 m	2,30 m	110	2	2	2	4	2	1	1	4	4	4	2	1
IPS 0320 T	5,30 m	3,30 m	123	2	1	2	4	2	1	2	1	4	4	2	1
IPS 0420 T	6,30 m	4,30 m	167	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPS 0520 T	7,30 m	5,30 m	187	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPS 0620 T	8,30 m	6,30 m	199	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPS 0720 T	9,30 m	7,30 m	243	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPS 0820 T	10,30 m	8,30 m	268	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPS 0920 T	11,30 m	9,30 m	279	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPS 1020 T	12,30 m	10,30 m	323	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPS 1120 T	13,30 m	11,30 m	334	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPS 1220 T	14,30 m	12,30 m	346	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
Poids (Kg)			4,90	9,30	11,90	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

			IPS 2,40 m												
Longueur			0,85 m												
Largeur			EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 240	RDI 240	CR 240	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3
Kg			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET
IPS 0224 T*	4,30 m	2,30 m	117	2	2	2	4	2	1	1	4	4	4	2	1
IPS 0324 T	5,30 m	3,30 m	131	2	1	2	4	2	1	2	1	4	4	2	1
IPS 0424 T	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPS 0524 T	7,30 m	5,30 m	201	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPS 0624 T	8,30 m	6,30 m	213	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPS 0724 T	9,30 m	7,30 m	263	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPS 0824 T	10,30 m	8,30 m	288	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPS 0924 T	11,30 m	9,30 m	299	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPS 1024 T	12,30 m	10,30 m	349	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPS 1124 T	13,30 m	11,30 m	361	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPS 1224 T	14,30 m	12,30 m	373	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
Poids (Kg)			4,90	9,30	11,90	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

			IPS 3 m												
Longueur			0,85 m												
Largeur			EI 100	EI 200	EI 200 S	RP 200 R	CV 300	RDI 300	CR 300	PIT304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3
Kg			Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Standard 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET
IPS 0230 T*	4,30 m	2,30 m	128	2	2	2	4	2	1	1	4	4	4	2	1
IPS 0330 T	5,30 m	3,30 m	143	2	1	2	4	2	1	2	1	4	4	2	1
IPS 0430 T	6,30 m	4,30 m	201	2	2	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPS 0530 T	7,30 m	5,30 m	222	2	3	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPS 0630 T	8,30 m	6,30 m	234	2	4	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPS 0730 T	9,30 m	7,30 m	292	2	5	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPS 0830 T	10,30 m	8,30 m	318	2	6	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPS 0930 T	11,30 m	9,30 m	330	2	7	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPS 1030 T	12,30 m	10,30 m	388	2	8	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPS 1130 T	13,30 m	11,30 m	401	2	9	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPS 1230 T	14,30 m	12,30 m	413	2	10	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
Poids (Kg)			4,90	9,30	11,90	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

\* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs

		<b>IPP</b>														
		<b>2 m</b>														
Longueur	Largueur	<b>0,85 m</b>														
			<b>Kg</b>	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SEC3
IPP 0320 T	5,30 m	3,30 m	124	2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0420 T	6,30 m	4,30 m	182	2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0520 T	7,30 m	5,30 m	202	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0620 T	8,30 m	6,30 m	214	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0720 T	9,30 m	7,30 m	257	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0820 T	10,30 m	8,30 m	282	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0920 T	11,30 m	9,30 m	294	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1020 T	12,30 m	10,30 m	338	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1120 T	13,30 m	11,30 m	349	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1220 T	14,30 m	12,30 m	361	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)				4,90	9,30	14,60	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

		<b>IPP</b>														
		<b>2,40 m</b>														
Longueur	Largueur	<b>0,85 m</b>														
			<b>Kg</b>	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SEC3
IPP 0324 T	5,30 m	3,30 m	131	2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0424 T	6,30 m	4,30 m	195	2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0524 T	7,30 m	5,30 m	216	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0624 T	8,30 m	6,30 m	227	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0724 T	9,30 m	7,30 m	277	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0824 T	10,30 m	8,30 m	303	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0924 T	11,30 m	9,30 m	314	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1024 T	12,30 m	10,30 m	364	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1124 T	13,30 m	11,30 m	376	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1224 T	14,30 m	12,30 m	387	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)				4,90	9,30	14,60	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

		<b>IPP</b>														
		<b>3 m</b>														
Longueur	Largueur	<b>0,85 m</b>														
			<b>Kg</b>	Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Pivotante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SEC3
IPP 0330 T	5,30 m	3,30 m	143	2	2	2	4	2	1	2	1				2	
IPP 0430 T	6,30 m	4,30 m	216	2	3	2	4	2	1	3	2	4			4	1
IPP 0530 T	7,30 m	5,30 m	237	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4		4	1
IPP 0630 T	8,30 m	6,30 m	249	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4		4	1
IPP 0730 T	9,30 m	7,30 m	307	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4		6	1
IPP 0830 T	10,30 m	8,30 m	333	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	4	6	1
IPP 0930 T	11,30 m	9,30 m	345	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	4	6	1
IPP 1030 T	12,30 m	10,30 m	403	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	4	8	1
IPP 1130 T	13,30 m	11,30 m	415	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	4	8	1
IPP 1230 T	14,30 m	12,30 m	427	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	4	8	1
Poids (Kg)				4,90	9,30	14,60	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

		IPC												
Longueur		2 m												
Largeur		0,85 m												
Kg		Ei 100	Ei 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 200	RDI 200	CR 200	PIT 204	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200 IP	SEC3
		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET
IPC 0220 T*	4,30 m 2,30 m	127	2	1	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2
IPC 0320 T	5,30 m 3,30 m	140	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2
IPC 0420 T	6,30 m 4,30 m	184	2	3	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPC 0520 T	7,30 m 5,30 m	204	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPC 0620 T	8,30 m 6,30 m	216	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPC 0720 T	9,30 m 7,30 m	260	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPC 0820 T	10,30 m 8,30 m	285	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPC 0920 T	11,30 m 9,30 m	296	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPC 1020 T	12,30 m 10,30 m	340	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPC 1120 T	13,30 m 11,30 m	351	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPC 1220 T	14,30 m 12,30 m	363	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs														
Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	5,30	2,00	2,20	25,80	3,60	2,20	3,40	3,20	3,50

		IPC												
Longueur		2,40 m												
Largeur		0,85 m												
Kg		Ei 100	Ei 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 240	RDI 240	CR 240	PIT 244	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 240 IP	SEC3
		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2,40 m	SECURISSET
IPC 0224 T*	4,30 m 2,30 m	134	2	1	2	4	2	1	1	4	2	2	2	2
IPC 0324 T	5,30 m 3,30 m	148	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2
IPC 0424 T	6,30 m 4,30 m	198	2	3	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPC 0524 T	7,30 m 5,30 m	218	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPC 0624 T	8,30 m 6,30 m	230	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPC 0724 T	9,30 m 7,30 m	280	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPC 0824 T	10,30 m 8,30 m	305	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPC 0924 T	11,30 m 9,30 m	317	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPC 1024 T	12,30 m 10,30 m	366	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPC 1124 T	13,30 m 11,30 m	378	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPC 1224 T	14,30 m 12,30 m	390	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs														
Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	5,80	2,20	2,30	29,90	3,60	2,20	3,40	4,20	3,50

		IPC												
Longueur		3 m												
Largeur		0,85 m												
Kg		Ei 100	Ei 200	EC 150 IPC	RP 200 R	CV 300	RDI 300	CR 300	PIT 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3
		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase Couissante	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Renfort Diagonal	Croisillon	Plateau à Trappe + 4 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 3 m	SECURISSET
IPC 0230 T*	4,30 m 3,20 m	131	2	1	2	4	2	1	1	4	2	2	2	2
IPC 0330 T*	5,30 m 3,30 m	146	2	2	2	4	2	1	2	1	4	2	2	2
IPC 0430 T	6,30 m 4,30 m	218	2	3	2	4	2	1	3	2	4	4	4	1
IPC 0530 T	7,30 m 5,30 m	239	2	4	2	4	2	1	4	2	4	4	4	1
IPC 0630 T	8,30 m 6,30 m	251	2	5	2	4	2	1	5	2	4	4	4	1
IPC 0730 T	9,30 m 7,30 m	310	2	6	2	4	2	1	6	3	4	4	6	1
IPC 0830 T	10,30 m 8,30 m	335	2	7	2	4	2	1	7	3	4	4	6	1
IPC 0930 T	11,30 m 9,30 m	347	2	8	2	4	2	1	8	3	4	4	6	1
IPC 1030 T	12,30 m 10,30 m	406	2	9	2	4	2	1	9	4	4	4	8	1
IPC 1130 T	13,30 m 11,30 m	418	2	10	2	4	2	1	10	4	4	4	8	1
IPC 1230 T	14,30 m 12,30 m	430	2	11	2	4	2	1	11	4	4	4	8	1
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs														
Poids (Kg)		4,90	9,30	15,80	4,20	7,30	2,60	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50