

Echafaudage roulant en aluminium

Robuste et léger à la fois, TOPLIGHT offre un excellent rapport qualité-prix avec la sécurité d'achat d'un matériel homologué

Longueur

	1,80 m	2,40m
Hauteur travail / plateau maxi	8 m / 6 m	8 m / 6 m
Largueur échelle	0,70 m	0,70 m
Roues à blocage avec pieds réglables	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied	200 mm	200 mm
Surface utile plancher	1,68 m x 0,60 m	2,30 m x 0,60 m
Dimension stabilisateurs repliés	2,10 x 0,80 m	2,84 x 0,80 m
Charge admissible	200 kg/m2	200 kg/m2




Possibilité d'achat avec une base pliante



Stabilisateurs orientables avec serrage intégré mollette métallique



Pied réglable équipé de Goupilles imperdables

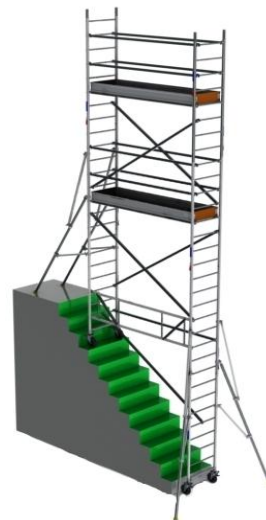

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier



Ø 50 mm

Montage facile par une personne seule


Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontable



Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



			TOPLIGHT										
			240										
Longueur		1,80 m											
Largeur		0,70 m											
		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 180	GFZ 180	CRZ 180	PCT 184 A	ST 250 L	RZ 200 R	RL 150		
		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 1,80 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet, ossature alu, plinthes long. en alu	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 200 mm sur pied réglable	Rallonge stabilisateur		
		Kg											
TOS 218*	4 m	2 m	74	2	/	2	1	5	1	1	4	4	/
TOS 318	5 m	3 m	81	2	1	2	1	5	2	1	4	4	/
TOS 418	6 m	4 m	111	2	2	2	1	9	3	2	4	4	/
TOS 518	7 m	5 m	119	2	3	2	1	9	4	2	4	4	/
TOS 618	8 m	6 m	133	2	4	2	1	9	5	2	4	4	4
*Hors EN 1004			Poids (Kg)	3.30	6.00	5.90	3.40	1.10	1.40	18.00	3.40	3.40	1.75

			TOPLIGHT										
			240										
Longueur		2,40 m											
Largeur		0,70 m											
		EZ 100	EZ 200	EZ 175 S	CVZ 240	GFZ 240	CRZ 240	PCT 244 A	ST 250 L	RZ 200 R	RL 150		
		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 1,75 m	Contreventement 1,80 m	Garde fou simple	Croisillon	Plateau baquet, ossature alu, plinthes long. en alu	Stabilisateur 2,50 m	Roue Ø 200 sur pied réglable	Rallonge stabilisateur		
		Kg											
TOS 224*	4 m	2 m	84	2	/	2	1	5	1	1	4	4	/
TOS 324	5 m	3 m	91	2	1	2	1	5	2	1	4	4	/
TOS 424	6 m	4 m	129	2	2	2	1	9	3	2	4	4	/
TOS 524	7 m	5 m	137	2	3	2	1	9	4	2	4	4	/
TOS 624	8 m	6 m	151	2	4	2	1	9	5	2	4	4	4
*Hors EN 1004			Poids (Kg)	3,30	6,00	5,90	4,80	1,50	1,70	24,00	3,40	3,40	1,75

